

Reparaturanleitung für Schneidgiraffe
Art. Nr.: 115360

FISKARS®

Folgendes Werkzeug wird gebraucht: Hammer, ca. 1,7m langer Zugdraht.



1. Lösen Sie den Knoten vom Griff um das Band frei zu geben



2. Klopfen Sie leicht, mit einem Hammer, von unten gegen den Kopf, um den Schneidkopf aus dem Aluminium-Rohr zu lösen.




3. Ziehen Sie das alte Band nach unten heraus und lösen Sie die Kugel vom Band.



4. Schieben Sie das neue Band unter den Griff und befestigen Sie es. Von der anderen Seite schieben Sie das Band durch den Schlitz „A“ bis es an der Seite, wo vorher der Kopf gesessen hat, herauskommt



5. Führen Sie das Band durch Zugstück.

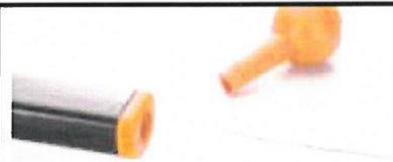


6. Schieben Sie von unten einen Draht durch das Rohr.




7. Verbinden Sie den Draht mit dem Gurtband.



8. Ziehen Sie den Draht, mit dem Gurtband, durch das Rohr, bis es auf der anderen Seite zu sehen ist.

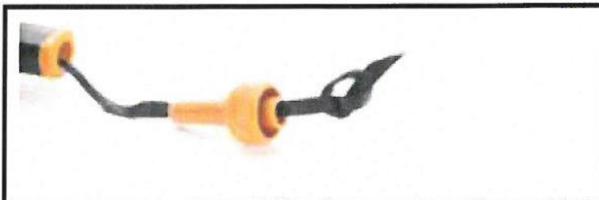

9. Schieben Sie das Band in die Kugel und machen Sie einen Knoten um es zu befestigen.

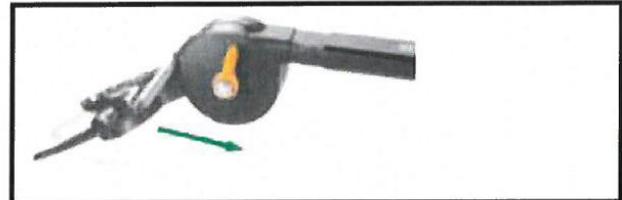

10. Ziehen Sie das Band und das Zugstück in das Rohr und führen Sie den Schneidkopf wieder ein. Pressen Sie den Kopf wieder ein.



11. Ziehen Sie das Band im Griffstück heraus, bis kein Spielraum mehr ist, und verknoten Sie es.