

Lieber Kunde,

vielen Dank dass Sie sich für die Colibri RASENKANTE entschieden haben. Die Rasenkante dient nur zur Abgrenzung zwischen Beeten, Rasenflächen und Gartenwegen.

Eine sorgfältige Vorbereitung des Bodens und eine sorgfältige Verlegung der Rasenkante sind die Voraussetzungen für eine schöne Optik und die Sicherheit im Garten.



WERKZEUGE

1



Spaten

2



Schlagholz
Gummihammer oder Holzhammer


3




Arbeitshandschuhe




ARBEITSSCHRITTE

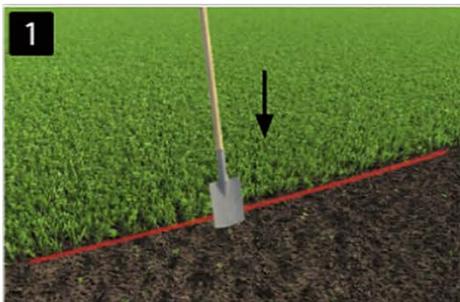


Die Verlegelinie mit einer Schnur oder einem Markierungsspray festlegen. Die Grasnarbe mit einem Spaten entlang der Verlegelinie abstechen. Steinige Böden sind vor der Verlegung der Rasenkante im jeweiligen Bereich entsprechend aufzubereiten bzw. aufzulockern.

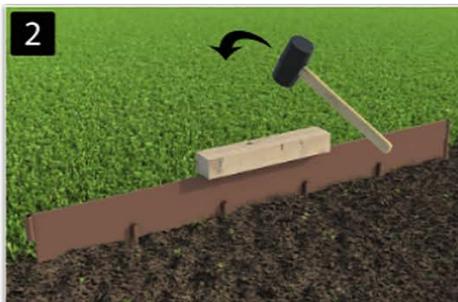


Rasenkante richtig positionieren, ins Erdreich drücken und mit Schlagholz und Hammer soweit ins Erdreich einschlagen, dass die Rasenkante mit der Bodenfläche des Rasens bündig abschließt. (siehe Bild 3)

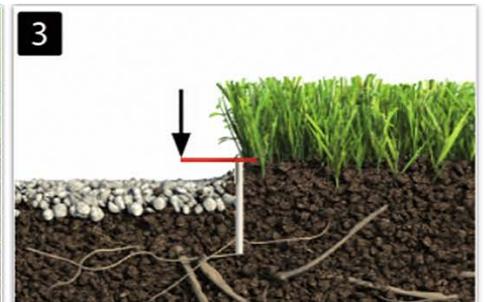

Richtige Einschlagtiefe: Die Rasenkante soll nicht über die Bodenfläche des Rasens herausragen!

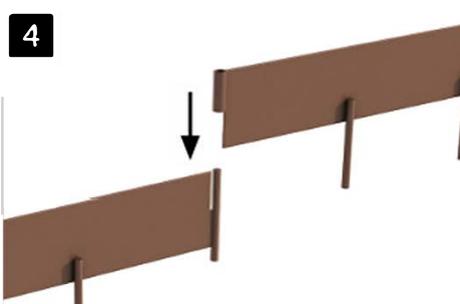

Positionieren Sie die nächste Rasenkante so, dass Bolzen und Verbindungsöse beim Einschlagen ineinander greifen.

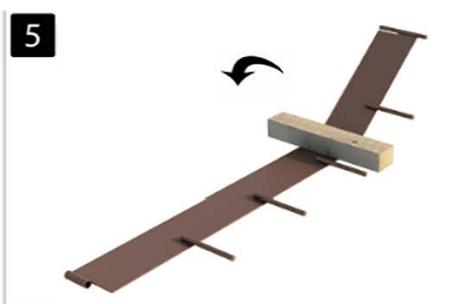

Zum Biegen der Rasenkante im gewünschten Winkel, können Sie ein Vierkantholz als Hilfsmittel verwenden.



SICHERHEITSHINWEISE

1

Kein Spielzeug
Achtung: Rasenkanten sind kein Spielzeug und sind daher von Kindern fernzuhalten.

2

Intaktes Werkzeug
Nur Werkzeug verwenden, welches nicht beschädigt ist. Beschädigtes Werkzeug kann zu schweren Verletzungen führen.

3

Erhöhte Aufmerksamkeit
Beim Verlegen der Rasenkante Arbeitshandschuhe tragen.