


ERSATZ-AUFSATZ – 1001616 für Dreh-Spaltkeil SAFE-T und Spalthammer SAFE-T X39

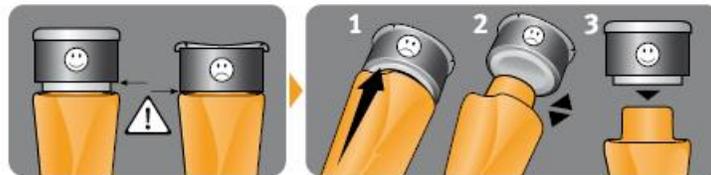

Benötigtes Werkzeug:

- Rohr oder Leitung: Durchmesser 10 – 20 mm, etwas länger als das Fiskars-Produkt
- Hammer

1. Zunächst das Rohr/die Leitung auf den Metallrand des Aufsatzes aufsetzen und damit den alten Aufsatz - wie auf dem Foto abgebildet - entfernen.



2. Danach den neuen Aufsatz aufstecken.